




A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M1 C1

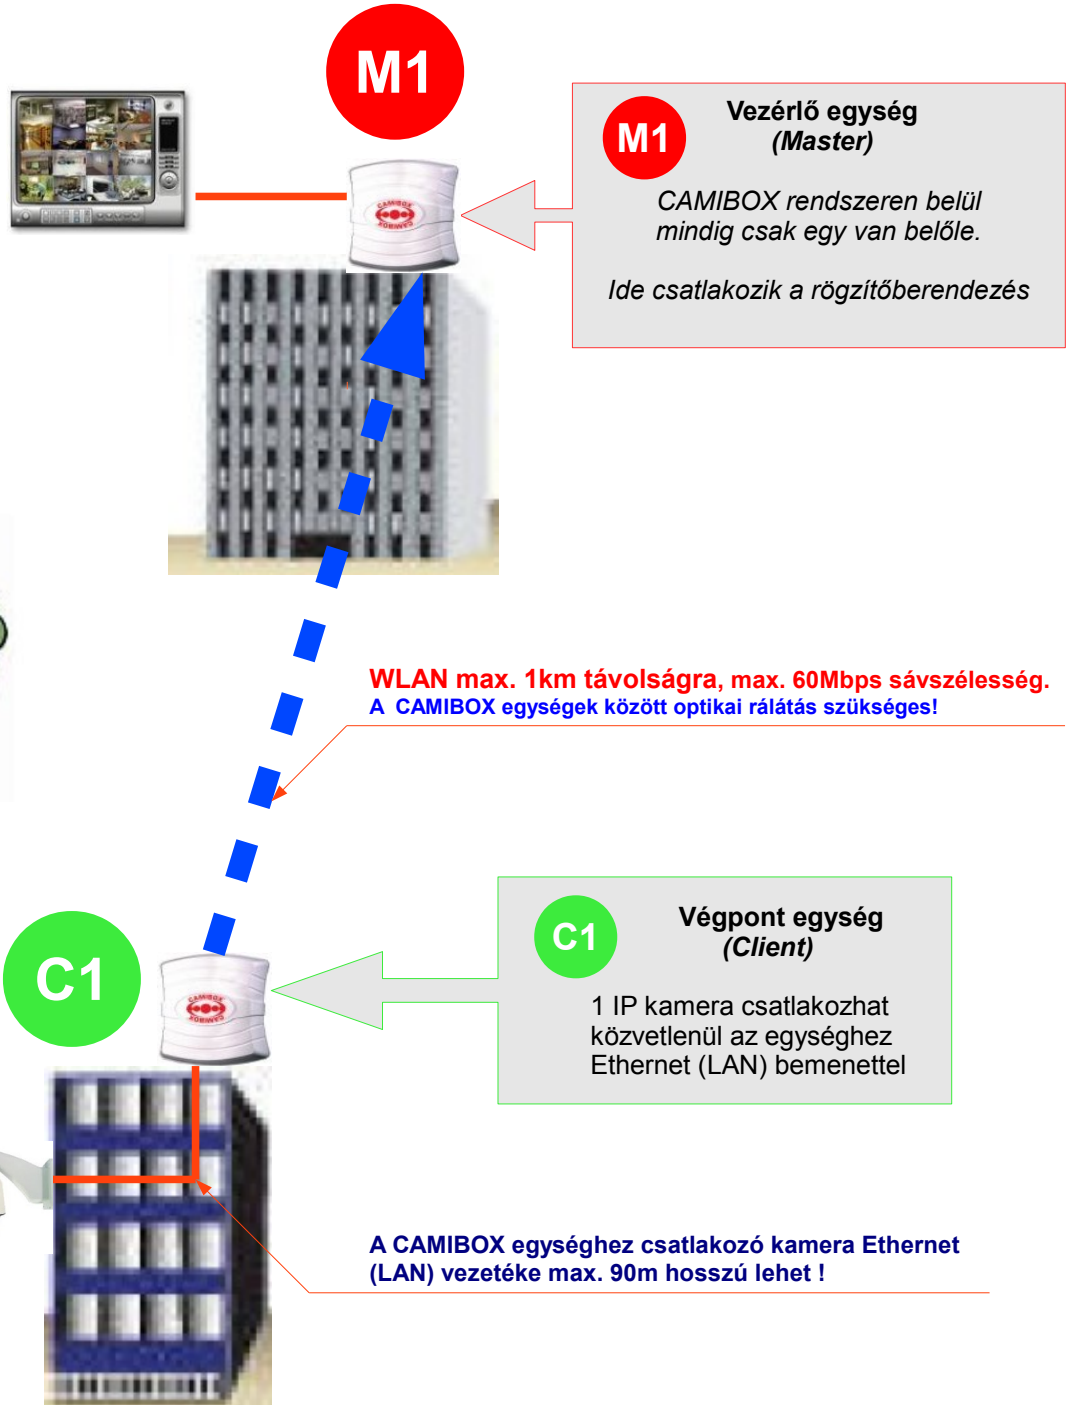


# 487 €



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M1 C2

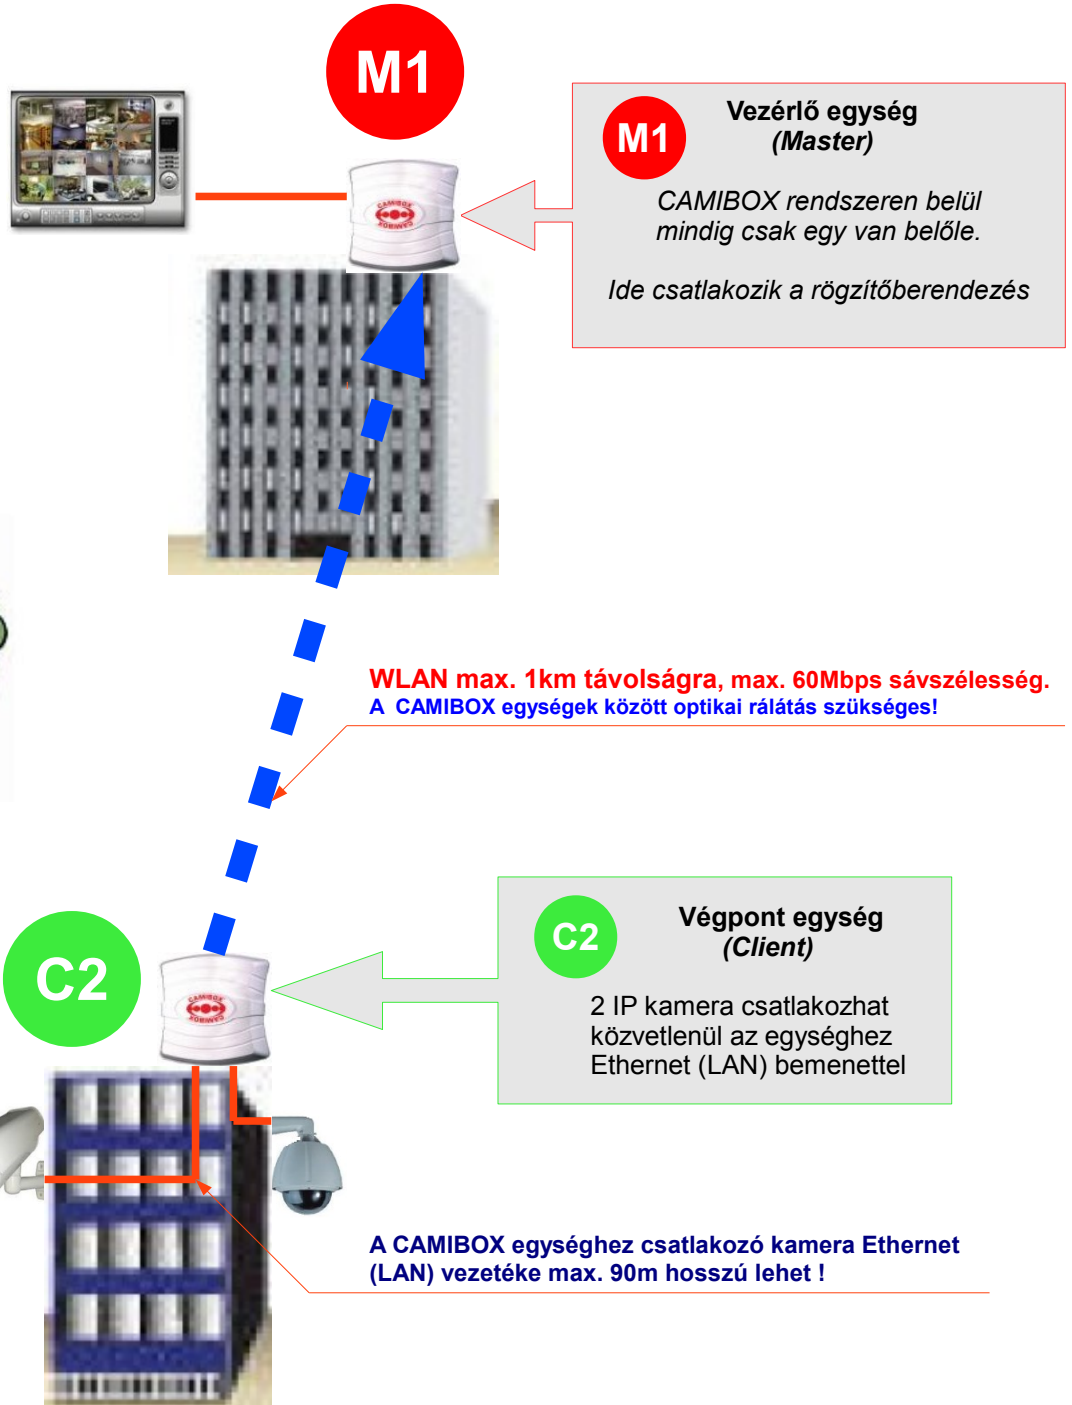


# 678 €



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M1 C3

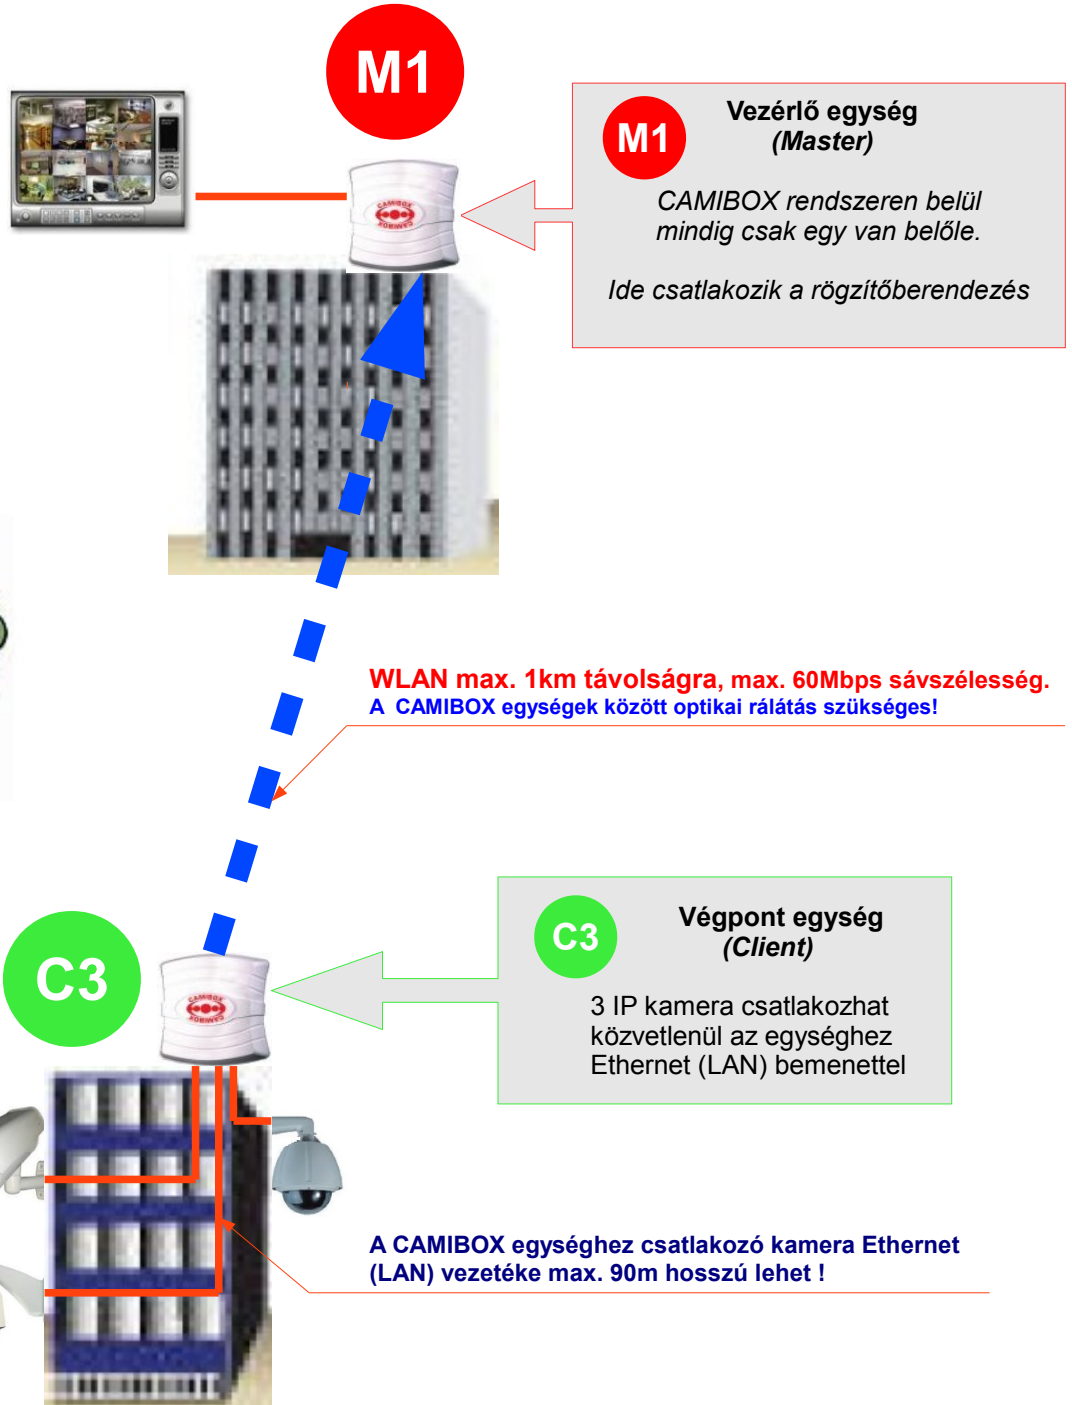

**722 €**



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M2 2C3



**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sáv szélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!



A CAMIBOX egységhez csatlakozó kamera Ethernet (LAN) vezetéke max. 90m hosszú lehet!

**M2**

**M2**

**Vezérlő egység (Master)**

2 különböző irányval kommunikál.  
Ide csatlakozik a rögzítőberendezés  
  
2 IP kamera csatlakoztatható közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemeneten keresztül.




**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sáv szélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!

**C3**

**Végpont egység (Client)**

3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel

**C3**

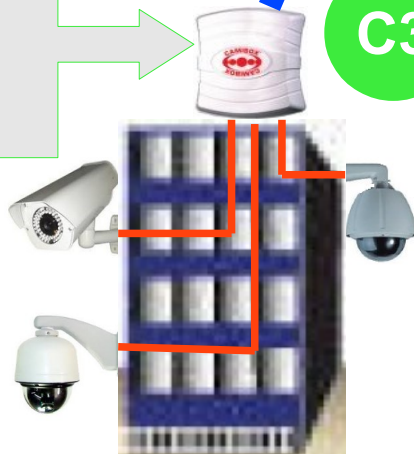


**1333 €**



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M3 3C3

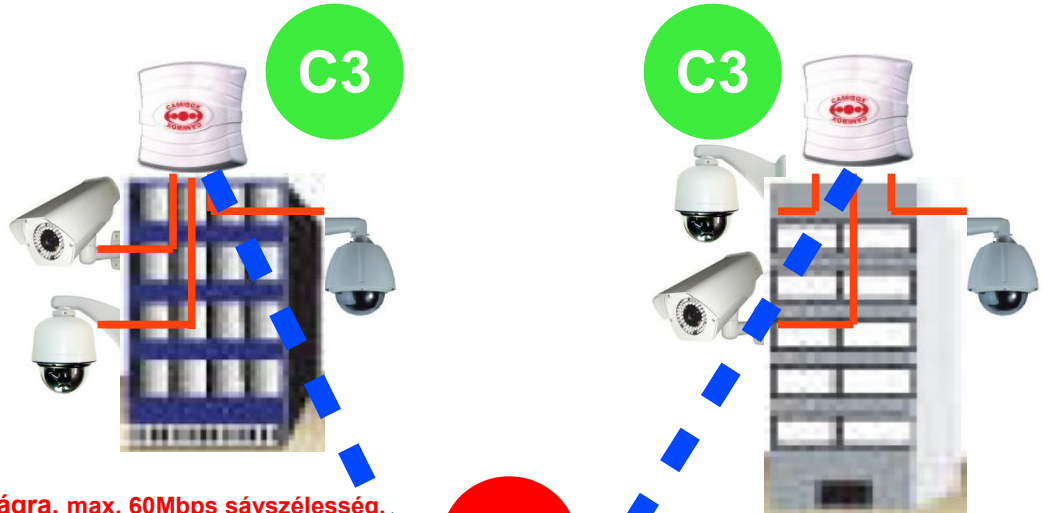

**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!

A CAMIBOX egységhez csatlakozó kamera Ethernet (LAN) vezetéke max. 90m hosszú lehet!

### M3 Vezérlő egység (Master)


3 különböző irányval kommunikál.  
Ide csatlakozik a rögzítőberendezés  
2 IP kamera csatlakoztatható közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemeneten keresztül.



**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!

### C3 Végpont egység (Client)

3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel

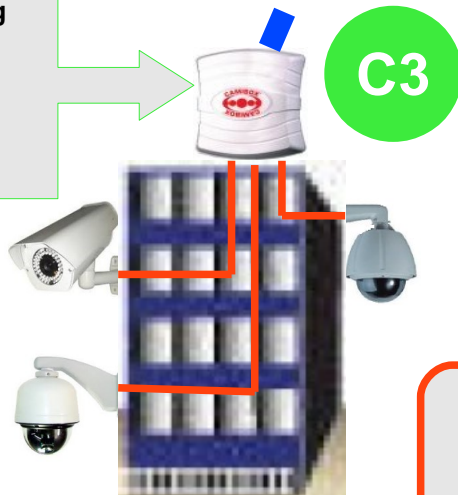

# 1806 €



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

## SET M1 S1 C3



C3

### Végpont egység (Client)

3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel



C3


**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!

A CAMIBOX egységhez csatlakozó kamera Ethernet (LAN) vezetéke max. 90m hosszú lehet !

S1

### Jelátjárszó egység (Slave)

1 irányból befutó jel átírányítása más irányba.  
+ 3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel

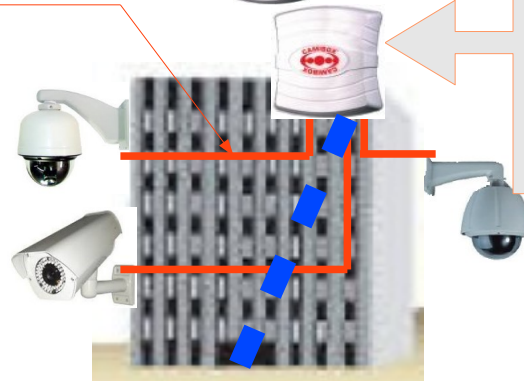

**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.**  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!

M1

M1

### Vezérlő egység (Master)

CAMIBOX rendszeren belül mindig csak egy van belőle.  
Ide csatlakozik pl. a rögzítőberendezés



# 1178 €



A **CAMIBOX SET** képes több IP kamera jelét átvinni egy rögzítőberendezésbe. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés. Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról. A SET-et ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

**SET M1 S2 2C3**

**C3**

**Végpont egység  
(Client)**

3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel



**C3**



**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!**


**A CAMIBOX egységhez csatlakozó kamera Ethernet (LAN) vezetéke max. 90m hosszú lehet !**

**S2**

**Jelátjárszó egység  
(Slave)**

**S2**

2 irányból befutó jel egy irányba való irányítása  
+ 3 IP kamera csatlakozhat közvetlenül az egységhez Ethernet (LAN) bemenettel

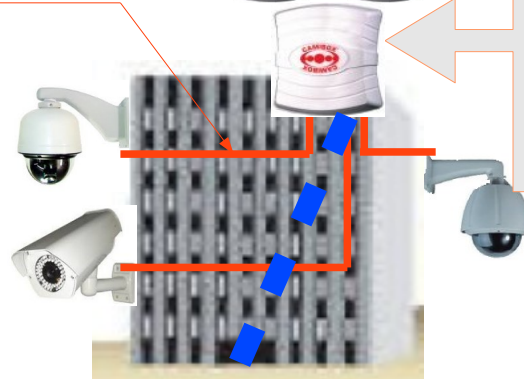


**WLAN max. 1km távolságra, max. 60Mbps sávszélesség.  
A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!**

**M1**

**Vezérlő egység  
(Master)**

**M1**

CAMIBOX rendszeren belül mindig csak egy van belőle.  
Ide csatlakozik pl. a rögzítőberendezés



**1639 €**

# M-AP




A **CAMIBOX M-AP** Vezérlő (Master) egység beépített körsugárzó antennával. Erre az M-AP egységre lehetséges 1...10 db C (C1-C8) egységet ráirányítani bármilyen irányból maximálisan 300 méteres távolságból ahol az összes WLAN kapcsolatokon max. 60Mbps sávszélesség érhető el. Ez az egység főleg olyan helyekre van szánva, ahol kisebb területen belül, kisebb adatfolyam is elégséges. Minden C egységnek kell, hogy legyen közvetlen optikai rálátása a M-AP egységre.

Ajánlott felhasználás: parkolók, közterületek, magántulajdonok stb. védelme, biztonságosan zárt, vezeték nélküli adathálózat kiépítése. Számos területen alkalmazható, ahol nem megoldható a vezetékes összeköttetés.

Az eszközök telepítése és beüzemelése nem igényel ismereteket az IP hálózatokról, ezért előzetes előkészület nélkül használhatja bárki, aki eddig nem foglalkozott mikrohullámú jelátvitellel. A teljes vezeték nélküli kapcsolat automatikusan éled, az irányba állításba egy akusztikus visszajelzés segíti a telepítőt. A vezeték nélküli jelátvitel erős kódolással védett. Szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan személy feltörhesse ezt a vezeték nélküli jelátvitelt, és így az adatokhoz juthasson.

**WLAN max. 300m távolságra, az összes WLAN kapcsolaton összesen max. 60Mbps sávszélesség elérése lehetséges.**  
**A CAMIBOX egységek között optikai rálátás szükséges!**

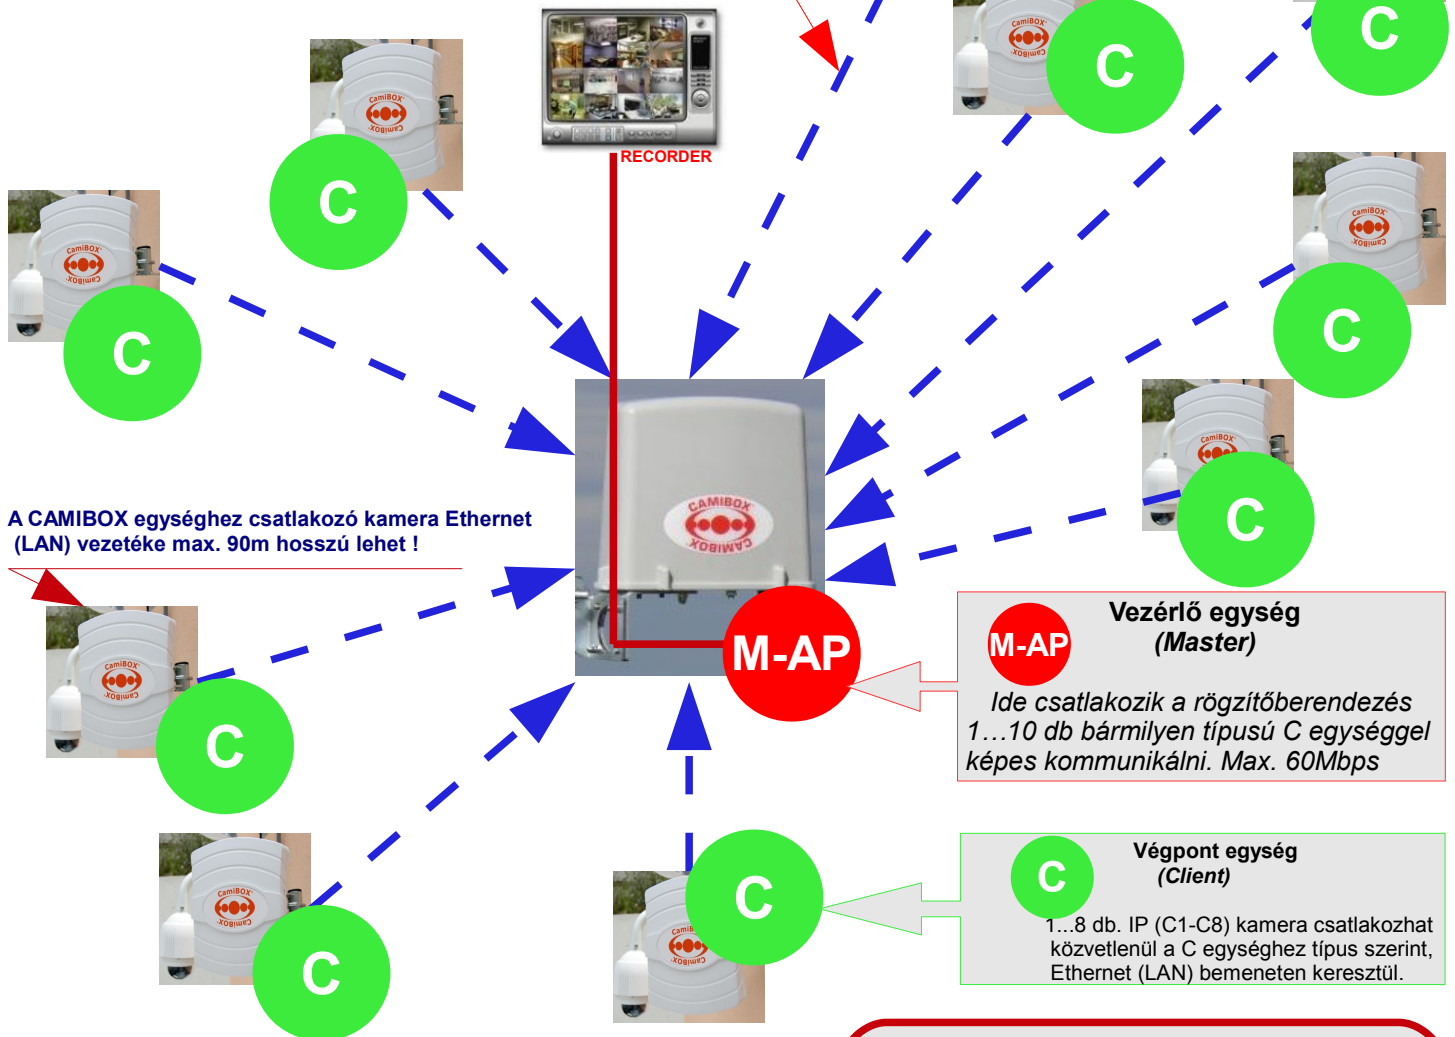

Ebben a rendszerben felhasználható egységek árai:

<b>M-AP</b>	<b>720 €</b>
<b>C1</b>	<b>198 €</b>
<b>C2</b>	<b>471 €</b>
<b>C3</b>	<b>533 €</b>
<b>C4</b>	<b>578 €</b>
<b>C5</b>	<b>593 €</b>
<b>C6</b>	<b>725 €</b>
<b>C7</b>	<b>792 €</b>
<b>C8</b>	<b>824 €</b>